

MY LOCK 644D



PÅLITLIG OVERLOCKSÖMNAD MED INDUSTRIKVALITET




Inbyggda trådspänningar

Inbyggda trådspänningar säkrar ett jämt syresultat.



Nålträdare

Hjälpmiddel för att byta och trä nålarna.



Differentialmatning



My Lock 644D är utrustad med en unik differentialmatning, designad för att förhindra tyget från att dra ihop eller sträcka sig.

Differentialmatningen består av 2 matare: den främre mataren transporterar den mängd tyg som behövs i förhållande till stygnlängdsinställningen. Den bakre mataren transporterar den mängd tyg enligt differentialmatningens inställning. Differentialmatningen kan justeras mellan 0,5-2,2. Både stygnlängd och differentialmatningen kan justera även under pågående sömnad.




Smal pressarfot

Enkelt översikt av tyget med hjälp av en smal pressarfot.




Inbyggd trådvaskare

Trådvaskaren sitter bekvämt placerad på maskinens vänstra sida.




Koppla ur överkniven

Med ett enkelt handtag kopplas kniven in eller ur.

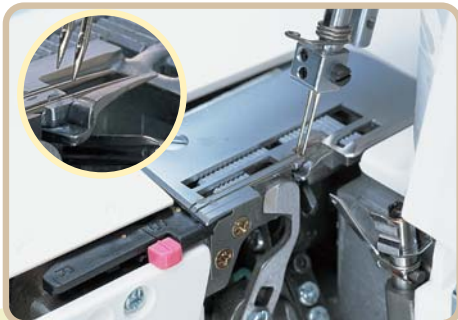

Enkel konvertering till rullfäll


Du behöver ej byta stygnplåt, endast reglera stygnplåtsinställningen till "R" och maskinen är klar för att sy rullfäll.

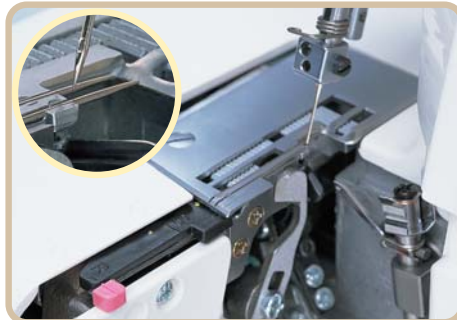

Snabbträdning av undergriparen

Undergriparen kan enkelt fällas fram för snabb trädning.

Justerbar differentialmatning

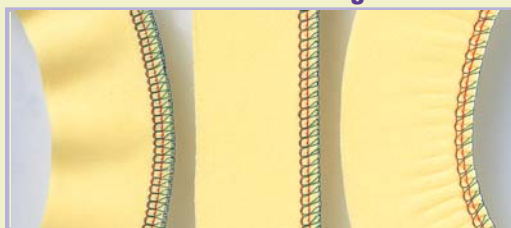


0,5

1,0

1,5

Justerbar differentialmatning för att förhindra att tyget drar ihop eller stäcka sig. Justerbar mellan 0,5-2,2.




Justerbar skärbredd

Beroende på tygets grovlek, kan sömmen vara för lös eller för hård även om trådspänningen är korrekt justerad. Du kan i dessa tillfällen enkelt justera skärbredden för ett perfekt resultat.

4-trådig overlock



3-trådig overlock-smal



3-trådig overlock-bred





Förinställd trådspänning

Snabbjustering av trådspänningen för rullfäll och flatlock.




2-tråds hake

Med 2-tråds haken kan du sy 2-trådiga overlocksömmar t.ex. rullfäll och flatlock med grova dekorativa trådar.




Montera 2-trådshaken för overlocksömmar med 2 trådar.



Justerbar trådguide

Snabbjustering av trådspänningen för 2 eller 3-4 trådiga sömmar



Färgkodad trådguide

Färgkodad trådguide för enkel trädning.

SPECIFIKATIONER

Sömmar: 2-, 3- och 4-trådiga

Nålar: HAX1SP

Stygnlängd: 1-5 mm

Stygnbredd: 2,0-7,5 mm

Differentialmatning: 0,5-2,2

Skärbredd: 3,1-5,1 mm

Överkniven: kan kopplas ur

Trådspänningen: 0-9 (inbyggda)

Trådguide: färgkodad


Pressarfotsfäste: snap on

Fotpedal: elektronisk


Rullfäll




Smalfäll



Picottfäll



Flatlock





EXTRA TILLBEHÖR

Bandfot med bandrulle



Blindfällfot



Pärfot set



Rynkapparat



Rynkfot



Syguide



Snoddfot A



Snoddfot B



Resärrynkningsapparat



Passpolfot 1/8"



Passpolfot 1/16"



Besök din Janome återförsäljare idag

www.janome.se
Kundtelefon 08-243030